



Schema di montaggio per zanzariera elettrica da 55 (con rete o oscurante):

1) fissaggio cassonetto e guide:

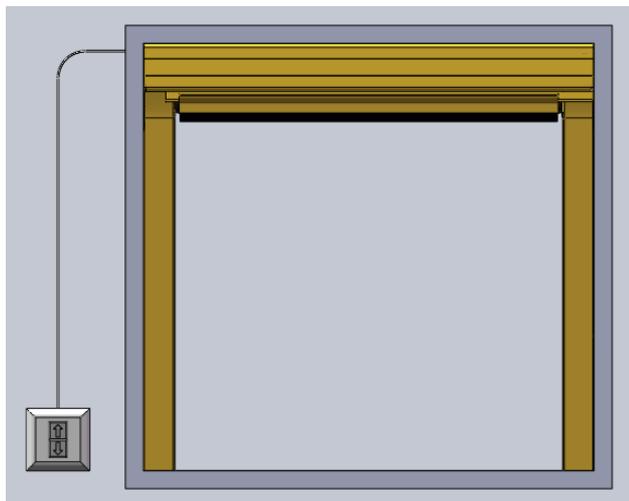

1) Appoggiare il cassonetto nella parte superiore del vano finestra. In corrispondenza dei fori presenti sulle piastrine laterali forare il muro con una punta da 6 mm e inserire i Fischer; successivamente infilare le due guide laterali (vedi disegno); La parte superiore della guida è quella che presenta i fori per il fissaggio Fischer e lo spacco maggiormente allargato. Nell'inserire le guide laterali nel cassonetto prestare attenzione ad infilare l'estremità superiore della guida all'interno della fessura (vedi figura 2) e avvitare le viti sulle piastrine del cassonetto. In corrispondenza dei fori presenti sulle guide forare il muro con una punta da 6 mm, inserire i Fischer e successivamente avvitare le viti in dotazione.

2) inserimento ganci e guide:

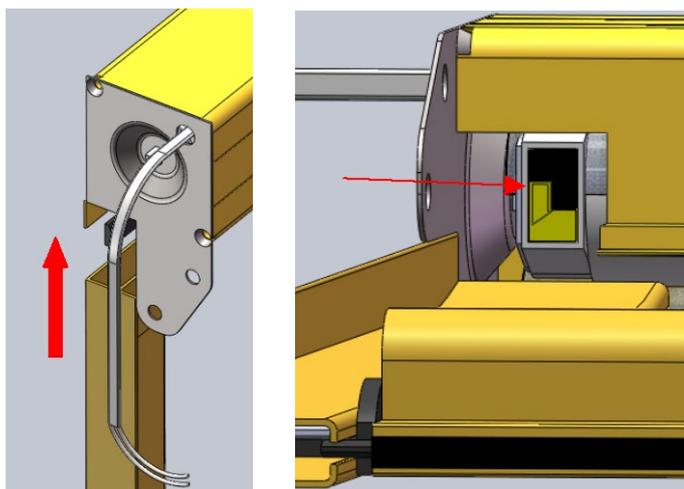


2) Provare a movimentare la zanzariera con una batteria da almeno 14V collegandola al cavo di alimentazione del motore (vedi figura 2). Nel collegare i cavi si presentano due situazioni:

- Se la zanzariera non si muove vuol dire che la zanzariera è avvolta ed ha raggiunto la posizione di fine corsa superiore. In questo caso invertire i cavi di alimentazione sulla batteria.
- Se la zanzariera inizia a scendere farla proseguire finché si arresta. Questo significa che è stato raggiunto il fine corsa inferiore impostato in fabbrica. A questo punto agendo sul pulsante nero posto nello spacco presente sotto il cassonetto (figura 2) è possibile regolare la posizione del fine corsa. Tenendo alimentata la batteria tenere premuto il pulsante nero fino a che la barramaniglia va ad appoggiare sulla banchina della finestra, a questo punto rilasciare il pulsante nero. per evitare di non riuscire a rilasciare il pulsante nero nella posizione di fine corsa, negli ultimi 15 cm azionarlo ad impulsi.

Il fine corsa superiore è già regolato; qualora si volesse modificarlo procedere come col finecorsa inferiore utilizzando però il pulsante giallo.

3) zanzariera finita

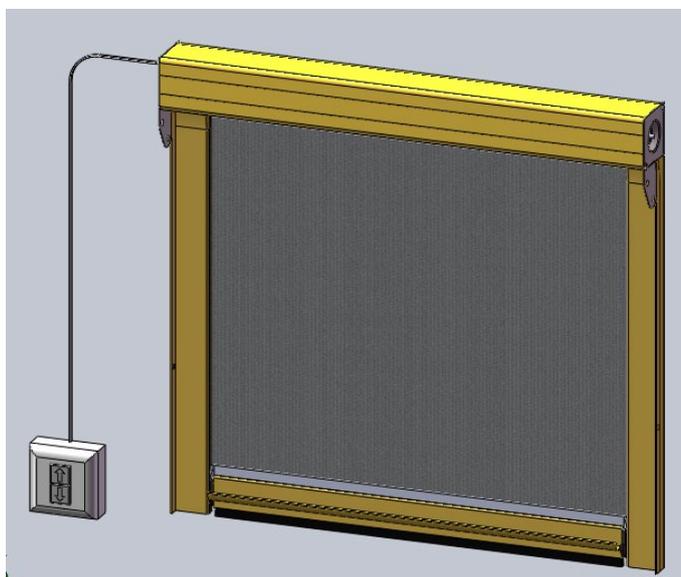

3) Una volta impostati i fine corsa collegare i fili alla pulsantiera in dotazione.